TRUPER expert

CAMBIA DE MARCA



Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: **11781** CLAVE: **SOIN-101**

Soldadora inversora 100A, 127V, TRUPER EXPERT

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 100 A CD**)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

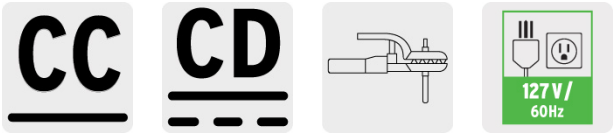

Certificaciones y garantías

• Cumple la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

Especificaciones

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.8 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 26 cm x 35 cm
Peso	3.6 kg (8 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	36

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija
- 1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4
- Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 7 AWG (10 mm²)

Refacciones

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT

Imágenes complementarias

Características técnicas:

IGBT INVERTER Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT START Facilita el arranque del arco

LIFT TIG Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: **1.9 m** (6.2 ft) **#5 AWG** (16 mm²)
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: **1.8 m** (6 ft) **#5 AWG** (16 mm²)
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	**Cable de alimentación 2 m** (6.6 ft) **con clavija**	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

Para procesos de electrodo revestido	**6013 / 6011** 3/32" 1/8"
 **SMAW-MMA** Electrodo revestido	**7018** 3/32"



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.94 kg (15.3 lb)



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.