

CÓDIGO: **29018** CLAVE: **SOIN-512MP**

Mini soldadora inversora 120A, 127 V, Serie 500, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V CA)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 120 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

Certificaciones y garantías

• Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Corriente máxima	120 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	30% (3 minutos de trabajo por 7 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 42 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	5.3 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 120 A)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	1.2 m (3.2 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	11 cm x 16 cm x 24 cm
Peso	2.3 kg (5 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con pinza para tierra 1.2 m, # 7 AWG (12 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 1.6 m, # 7 AWG (12 mm²)
- Cable de alimentación con clavija 1.2 m
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Imágenes complementarias



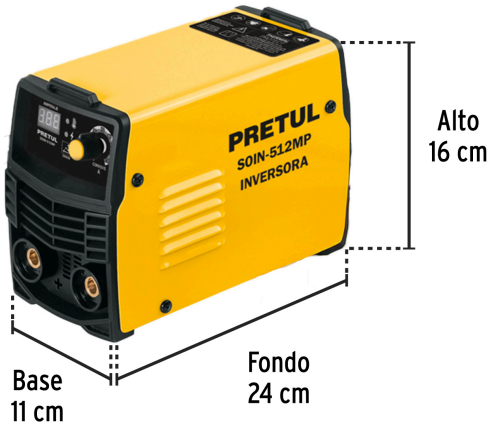

Características técnicas

IGBT INVERTER — Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT — Protección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE — Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK — Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT START — Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido **SMAW-MMA** Electrodo revestido	**6013 / 6011** 3/32" 5 / 32" **7018** 3/32"

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:


Cable con pinza para tierra
1.2 m #7 AWG (12 mm²)


Cable con pinza portaelectrodo
1.2 m #7 AWG (12 mm²)


Cable de alimentación **1.2 m** (3.2 ft)
con clavija


Careta plana (tipo paleta)


Cepillo de alambre


Correa



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.